



**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBÓT BUDOWLANYCH**

mgr inż. Dariusz Skórnicki  
ul. Akcyjowa 8/1 26-900 Kozienice

NIP: 812-111-14-29

REGON: 672 983 048

Tel: 600 828 106

Adres e-mail :

megipnrb9@onet.pl

Egz. 1


**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

*droga wewnętrzna w m. Rozniszew*

( działka nr 404 )

**INWESTOR :** Gmina Magnuszew  
ul. Saperów 24  
26-910 Magnuszew

**OPRACOWAŁ :** PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
mgr inż. Dariusz Skórnicki  
ul. Akcyjowa 8/1  
26-900 Kozienice

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

===== Październik 2024 =====

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.
2. Zestawienie oznakowania.
3. Zatwierdzenie Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie.
4. Plan orientacyjny w skali 1 : 10000.
5. Stała organizacja ruchu – skala 1 : 1000 – rys. nr 1



PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBOT BUDOWLANYCH  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

## OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wewnętrznej w m. Rozniszew

( działka nr 404 , obręb 0004 Rozniszew )

### I. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. , poz. 460 z późn. zm.)
- Umowa zawarta z Inwestorem tj. z Gminą Magnuszew - Umowa NR 58/2024 z dnia 10.10.2024 r.

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi wewnętrznej w m. Rozniszew – długość odcinka drogi objętego opracowaniem wynosi 130m

### II. Charakterystyka drogi wewnętrznej ( na przedmiotowym odcinku ).

Droga wewnętrzna ( działka nr 404 ) jest drogą o znaczeniu lokalnym – dojazd do posesji prywatnych, dojazd do boiska szkolnego oraz dojazd do obiektu kultu religijnego ( kościół ).

Parametry techniczne drogi: – po przebudowie

- szerokość jezdni – 4,50m ( przewężenie do 4,00m w obrębie rosnących drzew )
- szerokość chodnika – 1,50m
- nawierzchnia jezdni, chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej

### III. Charakterystyka ruchu w ciągu drogi wewnętrznej

Przedmiotowa droga łączy się z drogą powiatową Nr 1709W i przenosi ruch lokalny lekki ( o strukturze pojazdów PO ) dla obsługi komunikacyjnej zlokalizowanej wzdłuż drogi zabudowy mieszkaniowej, boiska szkolnego oraz do .do obiektu kultu religijnego ( kościół ).

Ruch pojazdów silnikowych na przedmiotowej drodze charakteryzuje się małym natężeniem, nie przekraczającym 100 pojazdów na dobę.

Ruch pieszy na przedmiotowej drodze ma charakter sporadyczny ( przemieszczanie się pieszych pomiędzy zabudowaniami , dojsie dzieci do boiska szkolnego oraz wiernych do kościoła)..

### IV. Organizacja ruchu :

Niniejsze opracowanie ma na celu wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wewnętrznej i zawiera uporządkowanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zakres oznakowania pionowego : ( projektowanego )

- oznakowanie pierwszeństwa na zwężeniu jezdni – znaki B-31 oraz D-5

Znak B-31 umieszczony w odległości 15m od tablicy U-9b

Znak D-5 umieszczony w odległości 15m od tablicy U-9a

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z wymogami technicznym zawartymi w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

Grupa wielkości znaków pionowych – znaki : B-31, D-5 – grupa wielkości „małe”

Folia odblaskowa lica znaków pionowych – typ 1

#### Urządzenia bezpieczeństwa ruchu :

W zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu wprowadzono urządzenia do oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi ( *rosnące drzewo* ) :

- tablice U-9a oraz U-9b - wymiary tablic 500mm x 1250mm

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu określa się **do dnia 31 grudnia 2025 r.**

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

## ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

droga wewnętrzna w m. Roznieszew (działka nr 404 , obręb 0004 Roznieszew )

### I. OZNAKOWANIE PIONOWE :

A-7 z T-6c	-	1 kpl.	grupa wielkości S	-	istniejący
D-4a	-	1 szt.	grupa wielkości M	-	istniejący
B-31	-	1 szt.	grupa wielkości M	-	projektowany
D-5	-	1 szt.	grupa wielkości M	-	projektowany

Razem : - tarcze znaków - 4 szt. , tabliczki - 1 szt.  
- słupki Ø 50mm - 6 szt.

### II. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU :

Tablica U-9a	-	1 szt.	tablica o wymiarach 500mm x 1250mm
Tablica U-9b	-	1 szt.	tablica o wymiarach 500mm x 1250mm

### UWAGI :


- znaki : A-7 - grupa wielkości „średnie”
- znaki : B-31 , D-4a , D-5 - grupa wielkości „małe”

Folia odblaskowa lica znaków - typ 2 :

- dla znaków : A-7

Folia odblaskowa lica znaków - typ 1 :

- dla znaków pozostałych

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBOT BUDOWLANYCH  
mgr inż. Dariusz Skórnicki  
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Magnuszewie  
ul. Saperów 24  
26-910 MAGNUSZEW

BGK.7226.8.2024

Magnuszew, dn. 18.10.2024

**Projektowanie i Nadzorowanie**

**Robót Budowlanych**

**Dariusz Skórnicki**

**Ul. Akacyjowa 8/1**

**26-900 Kozienice**

**Dotyczy: zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi wewnętrznej  
w m. Roznieszew, gmina Magnuszew.”**

W związku z pismem z dn. 18.10.2024 r., Urząd Miasta i Gminy zatwierdza projekt  
stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi wewnętrznej w m. Roznieszew, gmina Magnuszew.”


BURMISTRZ  
  
mgr Wojciech Wachnik

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



**PLAN ORIENTACYJNY**  
**SKALA 1 : 10000**

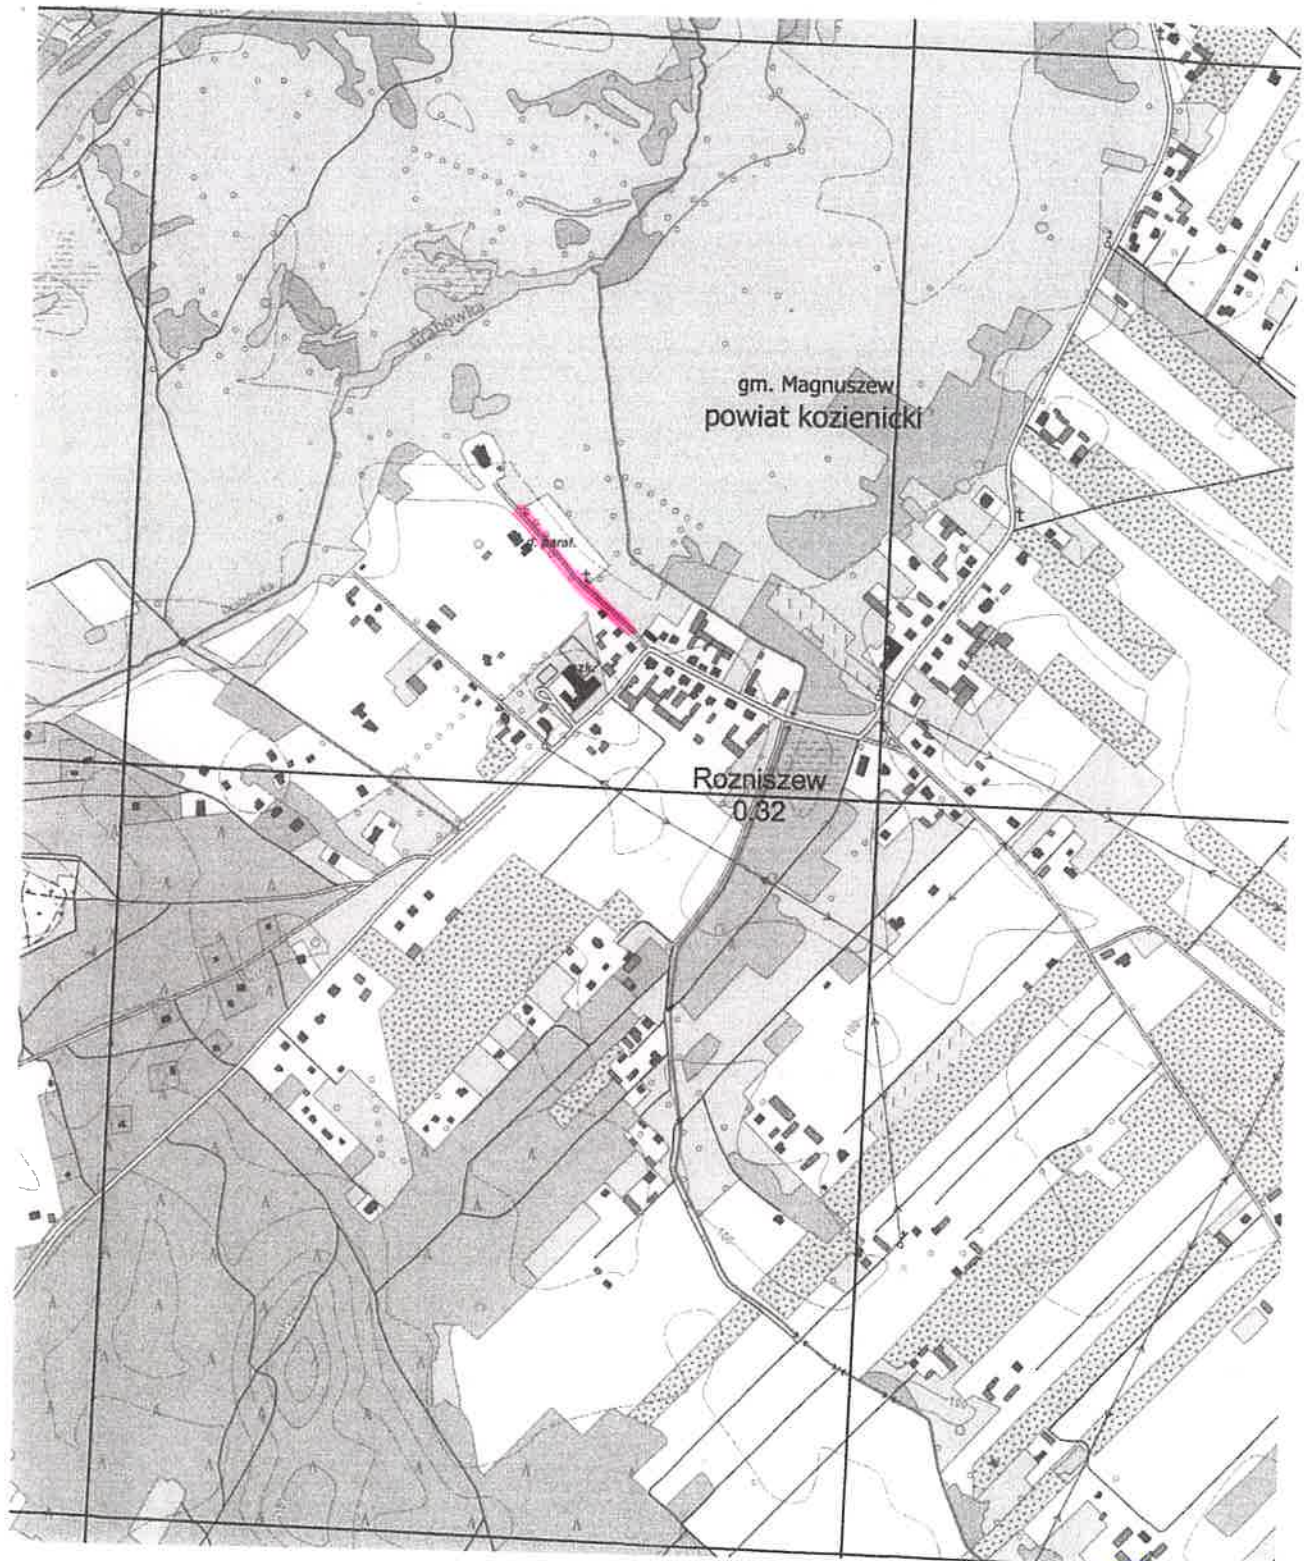

  
**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE**  
**ROBOT BUDOWLANYCH**  
**mgr inż. Dariusz Skórnicki**  
26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29